



规格书

SPECIFICATION

MODEL
K-AC800-S380-09


技术要求:

1. 风机各部件应正确装配, 表面无油污或其污垢, 无明显扭曲变形, 机械损伤等缺陷。
2. 风机转动灵活, 无卡滞, 运转无异音, 定转子无擦边等不良现象。
3. 风机安全要求按GB12350-2009执行, 电气强度为1800V·S; 常温下绝缘电阻不小于100MΩ。
4. 电机绝缘等级, CLASS F。
5. 电机防护等级IP54, 风机防护等级IP2X。
6. 配重后动平衡量在920±10%r/min转速下的不平衡量≤G6.3, 风机振动值≤5.4mm/s。
7. 800凹网罩N175-M138。
8. 外置热保护器。
9. 19数据。


使用条件:

1. 电压和频率: $3 \sim 380 \text{ V} \pm 5\%$, 50 Hz。
2. 出线条件: 带接线盒, 推荐引出线规格, 不小于1mm²。
3. 环境温度: -40~65℃。
4. 安装方式: 垂直安装或端盖向上安装。


外部接线图:

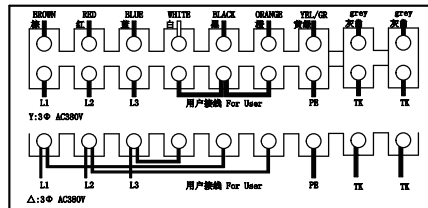

接线原理图:

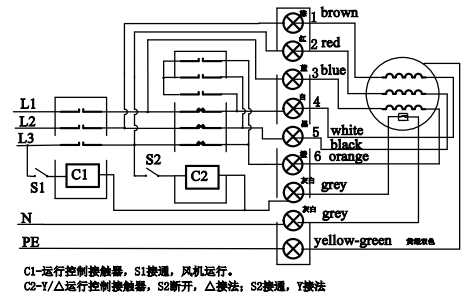

风量曲线:

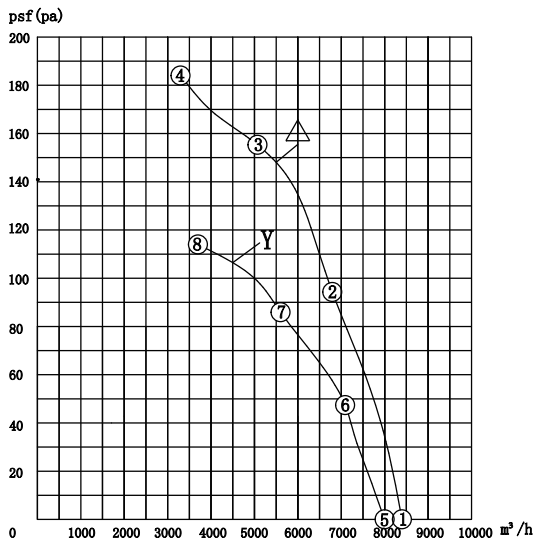

风机关键点性能参数:

	静压 (pa)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (r/min)	流量 (m³/h)	备注
①	0	3.88	1598	940	22119	
②	65	4.05	1768	932	18796	
③	119	4.21	1923	925	14901	最大效率
④	167	4.34	2033	919	9525	最大电流

商标

Krube MODEL: K-AC800-S380-09
3~380V/50Hz 1923W 4.21A 925r/min @ 119Pa
CL. F IP54 2022/08

